

BLOC BETON EMPLIABLE

Aménager et organiser, simplement

UTILISATIONS

- Box de stockage - Murs de séparation
- Murs antibruit - Murs de soutènement*
- Halls industriels - Bâtiments agricoles

AVANTAGES

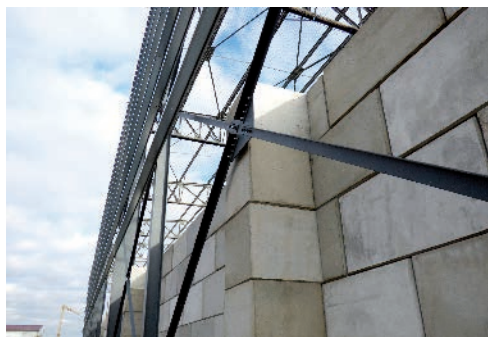
- Rapidité de pose
- 100 % amovible : ni fondations ni fixations
- Résistant et durable : béton conforme à la norme NF EN 206/CN
- Résistance au feu : CF 3h**

* sous réserve d'étude géotechnique

** sous réserve du respect des préconisations de pose à valider par votre bureau d'études









**DU CHARGEMENT SUR SITE À LA SOLUTION CLÉ EN MAIN,
NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE DISPOSITION POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ**



CONTACTS

Jérémie de Bonneval - P. 06 25 82 35 29 - j.debonneval@leonhart.fr

GRILLE TARIFAIRE

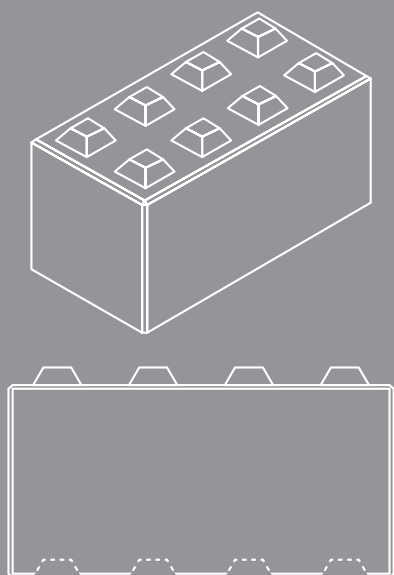
	Dimensions en cm Longueur x largeur x hauteur	Litrage béton m ³	Poids tonne	Prix départ* HT
	160x80x80	1	2,4	120 €
	120x80x80	0,75	1,8	90 €
	80x80x80	0,5	1,2	60 €
	160x40x80	0,5	1,2	60 €
	120x40x80	0,33	0,9	45 €
	80x40x80	0,25	0,6	30 €

* Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être révisés sans préavis.

Nous pouvons réaliser des blocs biseautés ou sur mesure. N'hésitez pas à nous consulter

NORMES

Les centrales BPE du groupe LEONHART sont certifiées NF BPE, ce qui vous apporte la garantie de la mise en oeuvre d'un système qualité adapté et du respect de toutes les caractéristiques normalisées



- Béton conforme à la norme NF EN 206/CN et adapté pour un environnement extérieur avec risque de gel/dégel sans agent de deverglaçage
- Granulats naturels silico-calcaire en provenance de notre gravière de Sélestat Sud titulaires du marquage CE
- Béton formulé à partir d'un CEM I 52.5N normé NF EN 197-1/A1

Edition du 28-01-2015 – Nos supports de vente ont pour objectif de vous conseiller, nous nous réservons le droit d'en modifier le contenu à tout moment. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques de chaque situation