



PROFESSIONNEL ET PARTICULIER
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BÉTON
 SELF BETON
 LE BÉTON EN LIBRE SERVICE

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BÉTON EN LIBRE SERVICE 6J/7

AVANTAGES DE SELF BETON

- Rapide, simple et économique
- Pas de temps d'attente
- Béton de qualité constante et facilité de mise en œuvre
- Utilisation jusqu'à 3h après fabrication
Option retardateur possible
- Petite quantité à partir de 250 l
- Pas de mélange fastidieux à faire soi même
- Pas de nettoyage et de déchets après utilisation

MODE D'EMPLOI SIMPLE ET EFFICACE


1. Choisissez la quantité et la recette de béton souhaitée
2. Imprimez votre coupon
3. Positionnez votre véhicule ou remorque sous le distributeur
4. Présentez votre coupon au lecteur de code barre
5. Votre béton est prêt en moins de 3 minutes



RESEAU DES CENTRALES AUTOMATIQUES SELF BETON SEPA & LEONHART EN ALSACE

SELF BETON, INDISPENSABLE POUR TOUS VOS TRAVAUX DE :

- Pose de pavés, de dalles, de bordures
- Scellements légers
- Chape maigre
- Petits travaux de réparation
- Pose de clôture
- Murets de jardin, semelles filantes, longrines
- Piscines, aménagements divers
- Pose de chambre télécom, massifs pour conduites d'eau

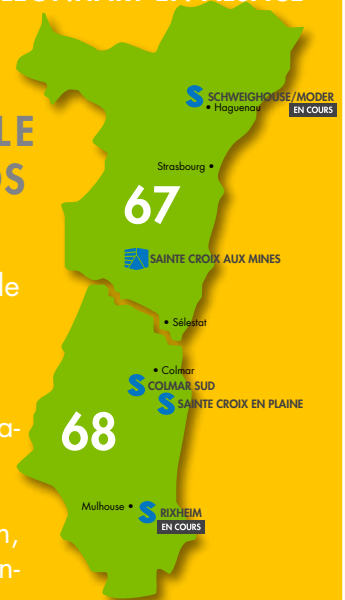

Les bétons

N° de recette	Granulométrie	Retardateur	Désignation	Utilisation
1	0/4		Mortier 0/4 dosé à 250 kg de ciment/m ³	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage
2	0/4	X	Mortier 0/4 dosé à 250 kg de ciment/m ³ + retardateur	
3	0/4		Mortier 0/4 dosé à 300 kg de ciment/m ³	Chapes maigres sur sol humide
4	0/4	X	Mortier 0/4 dosé à 300 kg de ciment/m ³ + retardateur	
5	0/16		Béton 0/16 dosé à 250 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux
6	0/16	X	Béton 0/16 dosé à 250 kg de ciment/m ³ + retardateur	
7	0/16		Béton 0/16 dosé à 300 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur
8	0/16	X	Béton 0/16 dosé à 300 kg de ciment/m ³ + retardateur	
9	0/16		Béton 0/16 dosé à 350 kg de ciment/m ³	Muret de jardin, lit de pose pour marche-bloc, semelles filantes pour mur en L, gabions, etc...
10	0/16	X	Béton 0/16 dosé à 350 kg de ciment/m ³ + retardateur	

Crédits photo : ©Selfbéton

Poids du béton*



*donné à titre indicatif

Quantité	Poids
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- Conditions particulières : l'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible à partir de 250 L.
- Le béton produit est destiné à des applications non constructives et ne fait référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées.
- Un signal sonore indique la fin de de la production.

www.leonhart.fr - www.sepa-alsace.com